

CITERNE FILTROCLAIR


10000 L OBLONGUE



ATTENTION

- Branchement facile (1 entrée, 1 sortie)
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
- Rehaussements disponibles en Haut.15 et 25 cm Ø50 cm Int.
- Enfouissement jusqu'à 80 cm maxi.
- Entraxe tampons : 193,5 cm
- L'étanchéité des tampons, des rehaussements et de la « sortie pompage Ø45 » est à assurer par le poseur.

Nota : Pour plus d'informations sur la récupération de l'eau de pluies, consulter [l'arrêté du 21 Août 2008 Ref. NOR: DEVO0773410A](#)

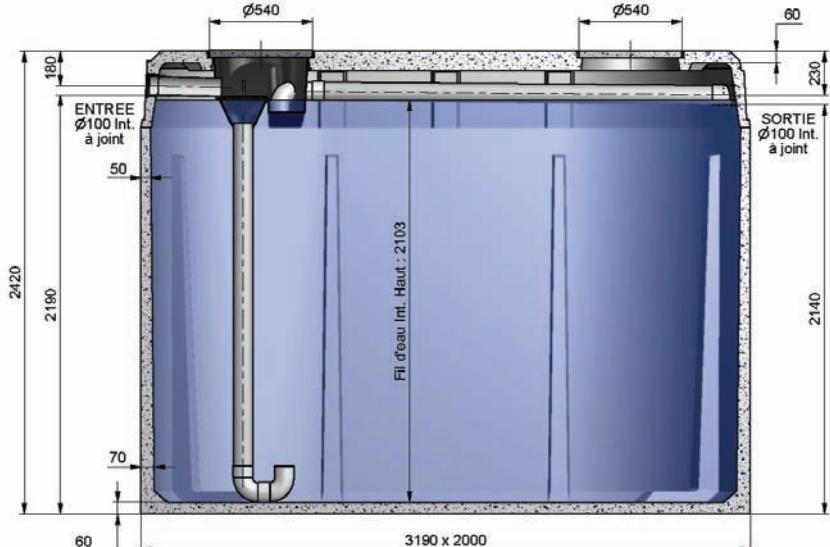

Code Article : 392495
Poids : 4660 Kg

2 TAMPONS ORDINAIRES BETON Ø540

ENTREE Ø100 A JOINT
Arrivée des eaux pluviales (chargées en impuretés).

PRE-TROU Ø100
Prévu pour l'installation de la ventilation, à équiper d'une grille anti-moustiques de mailles de 1 mm au maximum.

PRE-TROU Ø45
Pour tuyau de pompage vers l'habitation.

4 ANNEAUX DE LEVAGE
(levage à assurer par palonnier)

DIFFUSEUR « EAUX CLAIRES » ANTIREMous
Evite le brassage des micros impuretés en fond de citerne.

SORTIE EXCENTREE Ø100 A JOINT
Evacuation des eaux chargées en impuretés vers l'exutoire.
(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).

PASSAGE D'HOMME
Pour l'entretien et le nettoyage.

GRILLE DE FILTRATION INOX
Avant la mise en service, s'assurer du bon positionnement de la grille (la flèche dans le sens d'écoulement de l'eau).
Nettoyage au jet d'eau.

SIPHON « TROP PLEIN »

Remplir ce compartiment d'eau lors de la mise en service.
Ce siphon permet d'éviter les retours d'odeurs.
Il est également facile à nettoyer.

RECEPTEACLE POLYETHYLENE ROTOMOULE
Aspect parfaitement lisse, facilite l'écoulement de l'eau.

S.A. R.THEBAULT

Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)