



Siège social Mazamet :
ZI de la Plaine Basse - RD 612
81 660 - BOUT DU PONT DE L'ARN
tél : 33 (0) 5 63 61 00 05
fax : 33 (0) 5 63 61 36 99

Agence de Béziers :
ZAE Via Europa - 5 av de Bruxelles
34 350 - VENDRES
tél : 33 (0) 4 67 37 22 52
fax : 33 (0) 9 77 48 66 99

Mail : contact@idfluides.com
Site web : www.idfluides.com

Les Coteaux du Minervois

Station eaux usées

ID-FLUIDES
11/02/2021



Offre commerciale

Référence client :

Les Coteaux du Minervois
7 avenue des Cathares
11700 Pépieux

Objet du présent devis : Fourniture et installation matériel de traitement des effluents de cave.

Exclusions :

- Tous travaux d'acheminement alimentation électrique dimensionnée et protégée au niveau de la station
 - o Bilan intensité consommée =
 - Pompe submersible = 2 x 8/9 A
 - Moteur dégrilleur = 2 A
 - Armoire, capteur et actionneurs = 10A

Si option coffret prise validée

- Coffret prise = 40A
- Tous travaux de génie civil
- Tous travaux de tuyauterie/habillage inox → REAL INOX
- Mise à disposition engin de manutention pour installation du matériel

Données client :

4 canalisations PVC d'arrivées des effluents
1 canalisation PVC d'écoulement gravitaire en sortie vers les lagunes
1 Dégrilleur HS
1 Pompe de relevage des eaux brutes → problèmes récurrents
3 Cuvons en béton → époxy HS et béton rongé
Présence de terre de diatomée dans les effluents → pas de système de décantation
Température des effluents inférieure à 30°C

Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN	Agence Sud Est ZAE Via Europa 5 avenue de Bruxelles 34350 - VENDRES	Agence Sud Ouest 47 - NOMDIEU
---	---	---

Poste 1 : Dégrillage des effluents**A. Fourniture matériel : dégrilleur au fil de l'eau****Caractéristiques techniques :**

- Dégrilleur au fil de l'eau incliné à 60° DUMOTECH
 - o Débit de traitement jusqu'à 35m³/h
 - o Maille 1mm
 - o Raclage continu avec porte racleur
 - o Entraînement par chaîne
 - o Moteur TRI 400V, P=0.75kW
 - o Bornier de précâblage
 - o Matière : Inox 304L
 - o Largeur = 500mm x Long 4500mm
 - o Poids environ 500 kgs

- Mesure de niveau chenal par flotteur en amont dégrilleur

B. Installation et raccordement

Installation et mise en service du dégrilleur dans le chenal créé à cet effet.

Installation et mise en service d'une mesure de niveau pour déclencher le démarrage/arrêt du dégrilleur en automatique.


TOTAL POSTE 1 :	14 580 € HT
------------------------	--------------------

C. Option : Augmentation débit de traitement**Caractéristiques techniques :**

- Caractéristiques identiques ci-dessus mais débit de traitement jusqu'à 50 m³/h
- Largeur dégrilleur adapté = 650 x 4500mm

TOTAL OPTION POSTE 1 :	755 € HT
-------------------------------	-----------------

Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN	Agence Sud Est ZAE Via Europa 5 avenue de Bruxelles 34350 - VENDRES	Agence Sud Ouest 47 - NOMDIEU
---	---	---

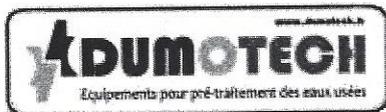

par




Toute notre expertise à votre service !

**Tamis-Dégrilleur incliné DM-TI
Les avantages du choix d'une conception DUMOTECH**

➤ **Evolutivité de l'équipement**

Une conception modulaire offrant la possibilité de faire évoluer la longueur du dégrilleur en cas d'évolution du besoin tel que,


- * pour réutiliser le dégrilleur sur un nouveau site nécessitant une longueur de caisson plus importante
- * pour associer au dégrilleur un convoyeur ou un compacteur de déchets

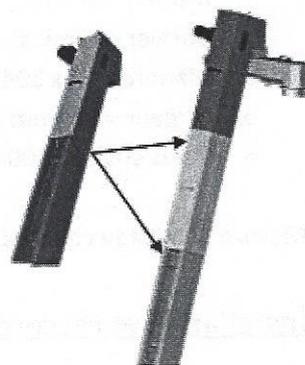

➤ **Exploitabilité et Maintenance facilitées**

Une conception résolument orientée vers l'utilisateur final

- * Rigidité et robustesse d'un châssis tubulaire de forte section,
- * avec capots et carters latéraux rapidement démontables pour une accessibilité totale aux internes de l'équipement.
- * Goulotte de jetée indexée sur l'équipement pour en faciliter la repose.
- * Paliers à roulements inox situés "à l'intérieur" pour être protégés des intempéries,
- * avec accès aux graisseurs des paliers via des trappes latérales dédiées.
- * Pignons démontables/remplaçables en place par secteurs.
- * Robustesse et longévité d'un renvoi de chaîne en inox en pied d'équipement.



DUMOTECH - 7 rue des castors - 11290 MONTREAL - France
 Tel : +33 6 20 49 90 15 - contact@dumotech.fr
 S.A.S au capital de 10000 € - SIREN 844 788 638 - APE 2829B

ZI LA PLANE BASSE
81660 BOUT DU PONT DE L'ARN

ZAE via Europa
5 avenue de Bruxelles
34350 - VENDRES

47 - NIMDIEU

Poste 2 : Variante Pompes Volumétriques**A. Fourniture matériel : pompes volumétriques****Caractéristiques techniques :**


- 2 Pompes volumétriques à lobes
 - o Moteur TRI 400V, P = 4 kW
 - o Corps fonte avec revêtement anti-corrosion Black Protection (protection abrasion et corrosion)
 - o Plaques usures radiales et axiales en inox 316 Ti
 - o Trilobes hélicoïdes EPDM
 - o Montage avec accouplement
 - o Châssis renforcé en acier galvanisé
 - o Connexions brides DN80
 - o Poids 227 kgs par groupe
- 2 Capteurs de présence liquide pour protection marche à sec

B. Installation et raccordement


- Mise en place et raccordement pompes et capteurs

TOTAL POSTE 2 :	19 850 € HT
------------------------	--------------------

Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN	Agence Sud Est ZAE Via Europa 5 avenue de Bruxelles 34350 - VENDRES	Agence Sud Ouest 47 - NOMDIEU
---	---	---

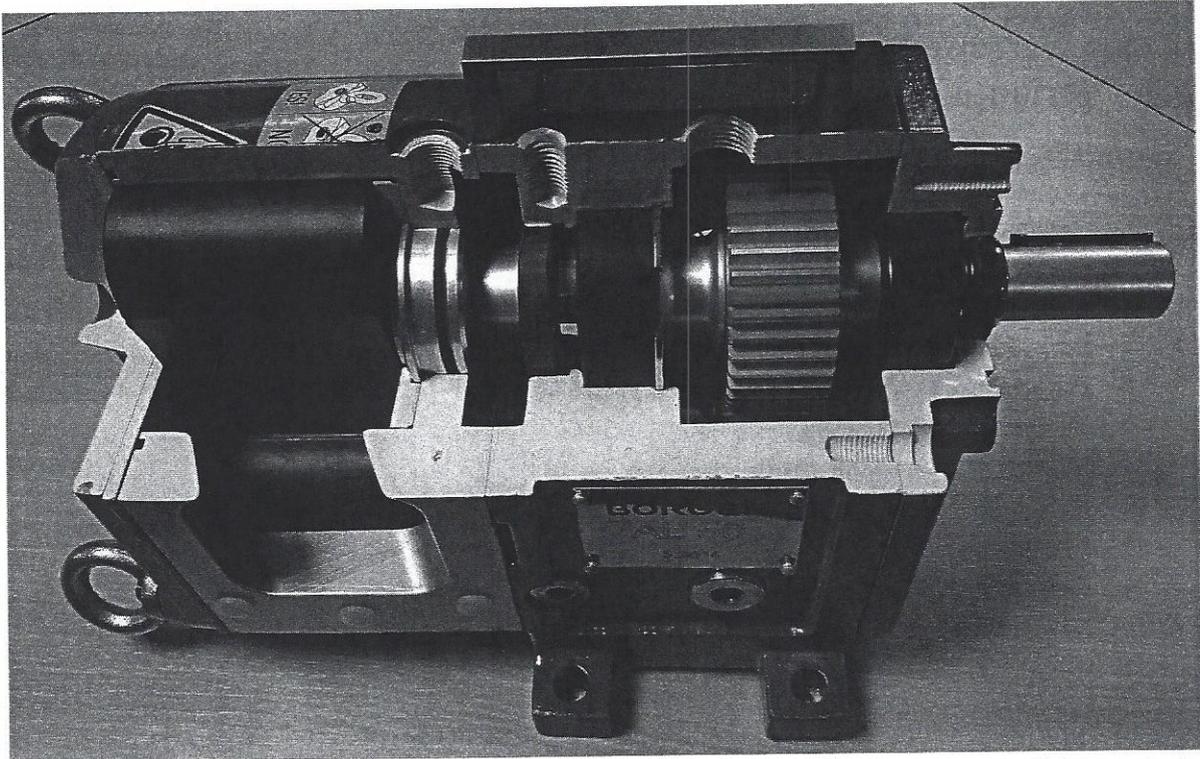

Un blindage total

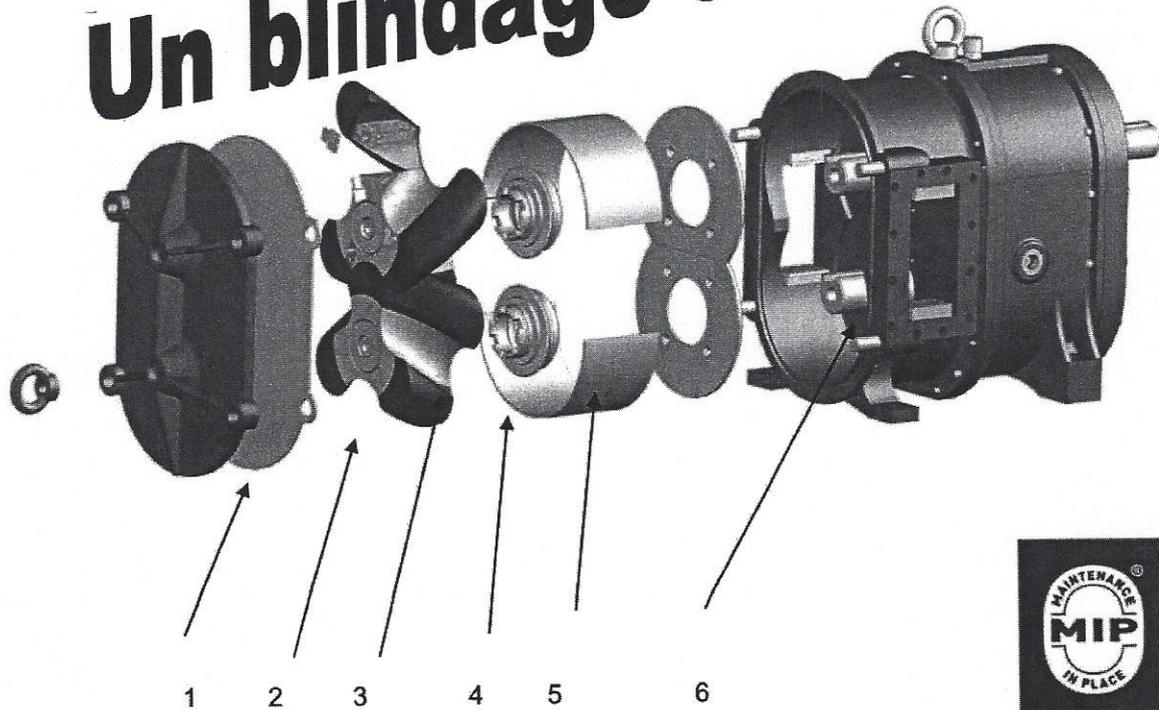

<p>Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN</p>	<p>Agence Sud Est ZAE Via Europa 5 avenue de Bruxelles 34350 - VENDRES</p>	<p>Agence Sud Ouest 47 - NOMDIEU</p>
--	---	---

Poste 3 : Pilotage de la station**A. Fourniture matériel : Coffret de pilotage et capteurs associés****Coffret électrique**

- Coffret électrique complet IP66 avec protections et alimentation
- Automate de pilotage station avec interface tactile 7"
- Fenêtre de protection automate (intempéries)
- Départ moteur classique dégrilleur
- Départ moteur avec variateur de fréquence pompes
- Verrine lumineuse orange pour signalisation défaut majeur
- Châssis inox de supportage et de protection (UV et pluie) de l'ensemble

Capteur

- Sonde de niveau analogique puisard principal
- Flotteur de sécurité niveau très haut
- Débitmètre électromagnétique IP68 (électronique coulé dans la résine) avec affichage déporté (sonde de présence produit, sorties courant et impulsions)

B. Installation et raccordement

- Mise en place du support et raccordement électrique coffret
- Mise en place et raccordement électrique des capteurs




TOTAL POSTE 3 :	14 390 € HT
------------------------	--------------------

C. Options disponibles :

- Coffret prise IP44 avec 1 prise TRI 16A et 2 prises MONO 16A avec protections intégrées pour branchement pompe de secours ou accessoires

TOTAL OPTIONS POSTE 2 :	429 € HT
--------------------------------	-----------------

Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN	Agence Sud Est ZAE Via Europa 5 avenue de Bruxelles 34350 - VENDRES	Agence Sud Ouest 47 - NOMDIEU
---	---	---

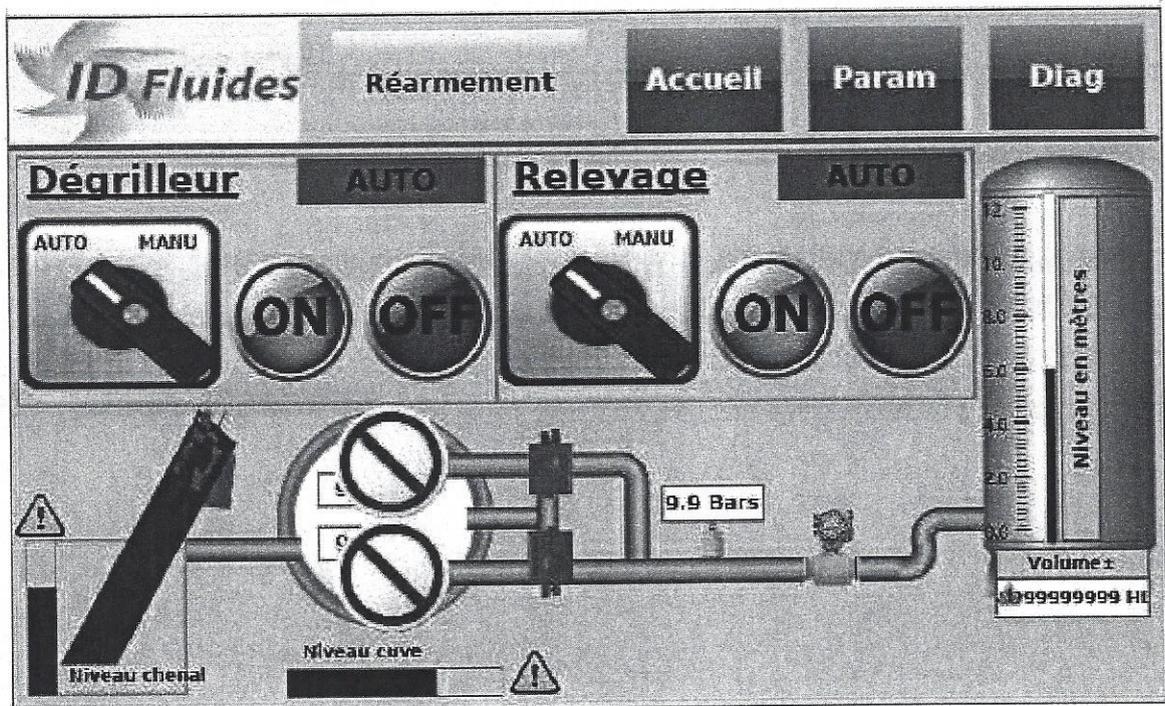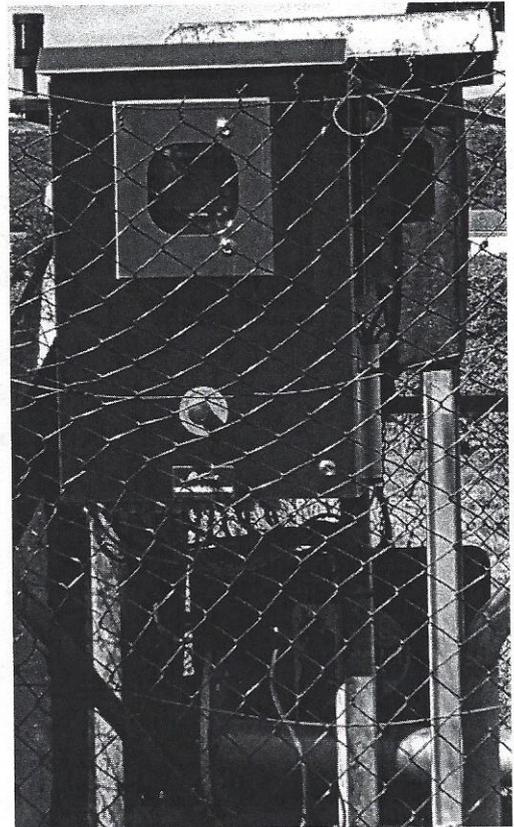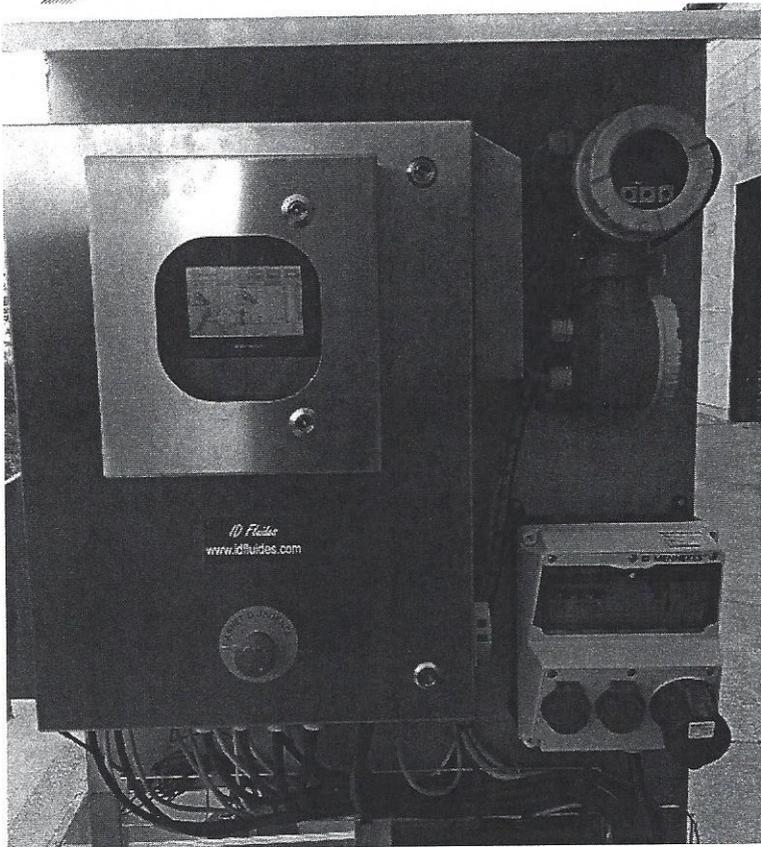

<p>Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN</p>	<p>Agence Sud Est ZAE Via Europa 5 avenue de Bruxelles 34350 - VENDRES</p>	<p>Agence Sud Ouest 47 - NOMDIEU</p>
--	--	--



Offre commerciale

MONTANT TOTAL VOLUMETRIQUES (Toutes options incluses) : 50 004 € HT

REMISE CONSENTIE POUR VALIDATION DU DOSSIER COMPLET AVANT 28/02/2021 = 8% à déduire

Délai (à titre indicatif) : A convenir

Conditions de paiement : 30% acompte / Solde 45J

Validité de l'offre : 28 Février 2021

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires, veuillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

ID FLUIDES

Bon Power Accord
à 45 000 €


Sté Coopérative de Vinification
« LES COTEAUX DU MINERVOIS »
11700 PEPIEUX
Tél. 04 68 91 41 04
Fax. 04 68 91 41 07

Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN	Agence Sud Est ZAE Via Europa 5 avenue de Bruxelles 34350 - VENDRES	Agence Sud Ouest 47 - NOMDIEU
---	---	---

CONDITIONS COMMERCIALES

Délai de Livraison ou Réalisation : ID Fluides ne pourra être tenu responsable en cas de grève, d'aléa climatique ou sanitaire provoquant le retard d'un fabriquant ou transporteur.

Conditions générales de vente :

Acompte de 30 % à la commande, solde à réception du matériel ; TVA en supplément au taux en vigueur.

Propriété & transfert de risques :

Le Client assume tous les risques et frais relatifs au matériel vendu et à l'installation livrée à compter de la date de livraison ou de fin de prestations. Néanmoins, le transfert de propriété des marchandises n'aura lieu qu'après complet paiement du prix du matériel et accessoires vendu (*loi 80.335 du 12 mai 1980*).

ID Fluides conserve la propriété intellectuelle de ses projets qui ne peuvent être ni communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

Garantie : 1 an pièces et main d'œuvre sur l'ensemble des matériels (valable pour la France Métropolitaine).

La garantie est subordonnée à une utilisation conforme au cahier des charges du projet et soumise à maintenance par une société spécialisée.

La garantie ne s'appliquera pas lorsque le matériel :

- A été stocké par le client ou par un tiers dans de mauvaises conditions.
- N'a pas été installé (et/ou) utilisé conformément aux spécifications ID Fluides et aux règles de l'art.
- A été modifié par le client ou un tiers sans accord écrit d'ID Fluides.
- A souffert d'un défaut d'entretien ou d'une utilisation anormale.

Il est bien entendu que les matériels existants conservés ne sont pas garantis et sont pris en compte dans leur état actuel, tous travaux de réparation ou réaménagement éventuels, feraient l'objet d'une facturation complémentaire.

ID Fluides s'exonère formellement de toutes garanties ou responsabilités en cas de variation de voltage ou toute perturbation électrique.

ID Fluides n'est pas responsable des dommages ou du mauvais fonctionnement de l'équipement causés par une eau mal traitée. L'utilisation d'eau de ville devra respecter les Normes Européennes 98/83/EC et être conforme aux recommandations du DTU60.1 Additif N°3. L'eau employée dans le process doit être analysée et traitée avec un système adapté pour éviter tous risques de corrosion, érosion, entartrage, etc.

Alimentarité :

ID Fluides garantit que les matériels vendus respectent la réglementation française en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, à savoir le décret sanction 2007-766 du 10 mai 2007, modifié par le décret 2008-1469 du 30 décembre 2008.

L'ensemble des fabricants composant les matériels vendus (ou/et) skid process, sont certifiés EHEDG, 3A, ACS selon utilités.

Un certificat d'alimentarité regroupant la traçabilité process et les certificats matières des composants sera produit sous demande préalable et au moment de la commande exclusivement (impossible après confirmation de commande). Sa réalisation spécifique fera l'objet d'une facturation complémentaire.

Exclusions :

Toutes fournitures ou prestations non expressément décrites dans le texte de la présente offre, en particulier :

- Les travaux de tuyauterie et la fourniture d'accessoires non décrits dans l'offre.
- Tous travaux de génie civil engendrés par le projet.
- Les alimentations de puissance électrique conformément aux normes et soumises à un équilibrage des phases et conformément à une valeur de tension optimale et protégées en tête en adéquation des matériels installés.
- Une mise à la terre supplémentaire sera obligatoire pour toutes installations de Skids hydrauliques (et/ou) process installé en poste fixe. La mise à la terre se fera par caletttes de liaison directe et indépendantes des autres terres, afin d'éviter tous risques de phénomènes de corrosion.
- Tous levages ou manutentions spécifiques engendrés par le projet non décrits dans l'offre.

Siège Social ZI LA PLANE BASSE 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN	Agence Sud Est ZAE Via Europa 5 avenue de Bruxelles 34350 - VENDRES	Agence Sud Ouest 47 – NOMDIEU
---	---	---